


VAR111-2-75-5,5 lead+MW

Stralingswerende lichte voorzetwand, met aan één zijde twee VarioShield^{Basic} of VarioShield^{Plus} beplatingen voorzien van lood en loodstroken.

VarioShield heeft een innovatief systeem ontwikkeld, VarioShield^{Plus}. Deze kleine (1200mm lang, 600mm breed) VarioShield^{Plus} beplatingen hebben een speciale overlapping waarmee u een gegarandeerde stralingsvrije wand kunt bouwen. Tevens zijn deze beplatingen gemakkelijk te verwerken, vanwege hun lage gewicht.



VarioShield^{Plus}

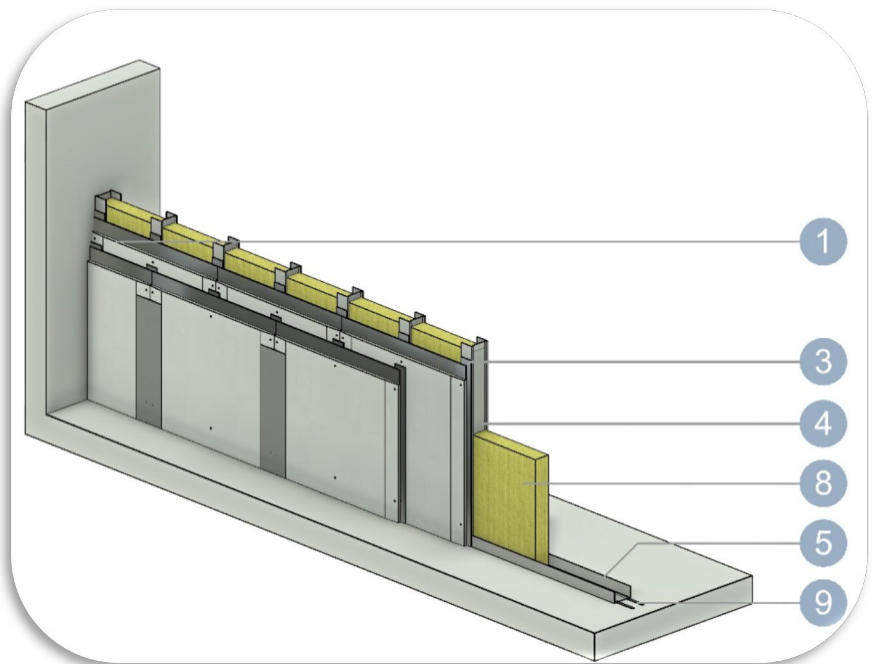

SYSTEEMPRESTATIES	Wanddikte [mm]	Gewicht wand [kg/m ²]
	111	85,5
Brandwerendheid wand (DGMR)	EI [minuten]	Wandhoogte brand
	EI30	3000
Geluidprestatie	Luchtgeluidisolatie Rw (C;C _{Tr}) Simulatie	
	49dB (-1;-4)	
Wandhoogte stabiliteit	Toepassingsgebied I [mm]	Toepassingsgebied II [mm]
	4200	3300
Stralingswerendheid	Rapport Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	

Opbouw wand:

1. 2x VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} met 3 en 2,5mm lood
3. Zelfklevende loodstroken 3 en 2,5 mm
4. C-profiel 75 mm hart-op-hart 300/600 mm
5. U-profiel 75 mm
6. Bevestiging U-profiel aan bouwkundige constructie
7. VarioShield schroef 45mm, hart-op-hart 250mm
8. Isolatie 60 mm
9. Akoestisch vilt

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verwerkingsadviezen, documentatie, rapporten en website.