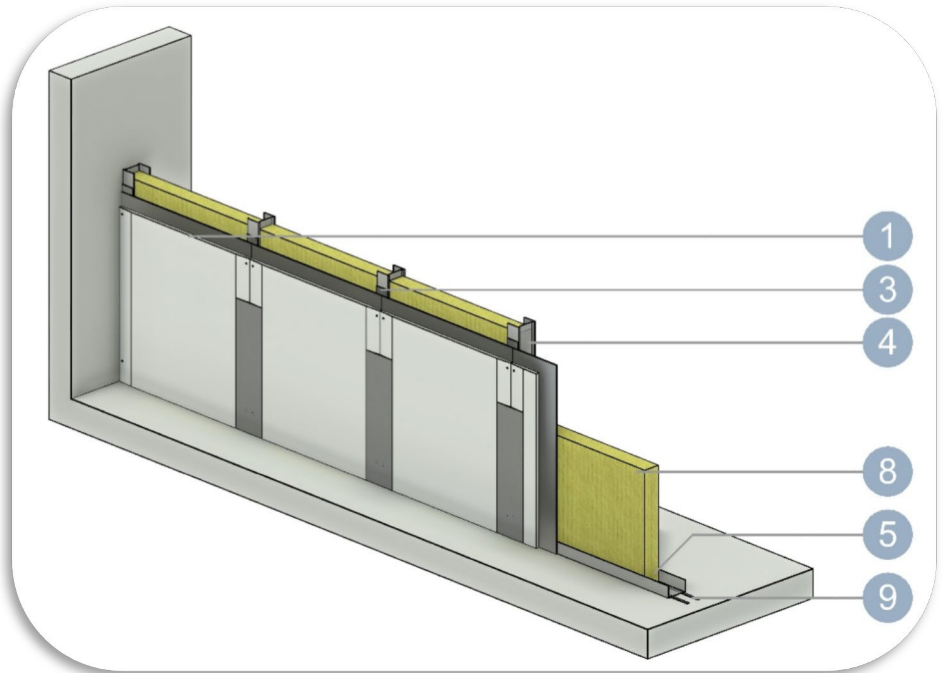



VAR115-1-100-1,0 lead+MW

Stralingswerende lichte voorzetwand, met aan één zijde een VarioShield^{Basic} of VarioShield^{Plus} beplating voorzien van lood.

VarioShield heeft een innovatief systeem ontwikkeld, VarioShield^{Plus}. Deze kleine (1200mm lang, 600mm breed) VarioShield^{Plus} beplatingen hebben een speciale overlapping waarmee u een gegarandeerde stralingsvrije wand kunt bouwen. Ook zijn deze beplatingen gemakkelijk te verwerken, vanwege hun lage gewicht.


VarioShield^{Plus}


SYSTEEMPRESTATIES	Wanddikte [mm]	Gewicht wand [kg/m ²]
	114,5	26,3
Geluidprestatie	Luchtgeluidisolatie Rw (C;C _T) Simulatie	
	37dB (-1;-4)	
Wandhoogte stabiliteit	Toepassingsgebied I [mm]	Toepassingsgebied II [mm]
	4000	3000
Stralingswerendheid	Rapport Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	

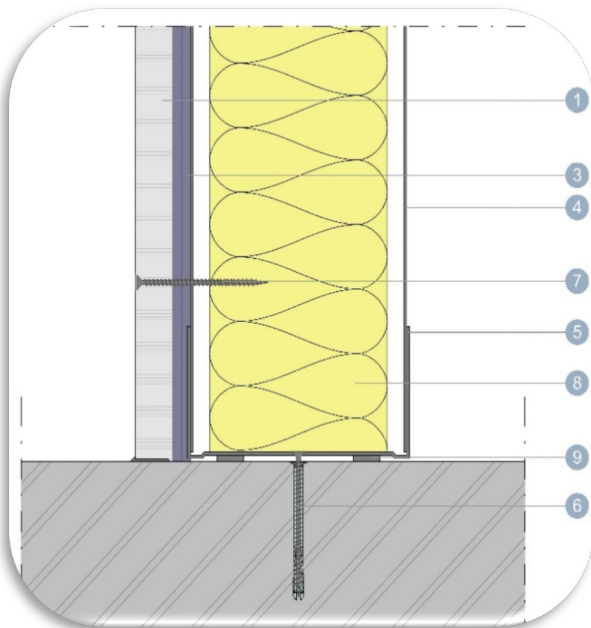
Opbouw wand:

1. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} met lood 1 mm
3. Zelfklevende loodstroken 1 mm
4. C-profiel 100 mm hart-op-hart 600mm
5. U-profiel 100 mm
6. Bevestiging U-profiel aan bouwkundige constructie
7. VarioShield schroef 45mm, hart-op-hart 250mm
8. Isolatie 75 mm
9. Akoestisch vilt

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verwerkingsadviezen, documentatie, rapporten en website.