


VAR65-1-50-1,0 lead+MW

Stralingswerende lichte voorzetwand, met aan één zijde een VarioShield^{Basic} of VarioShield^{Plus} beplating voorzien van lood.


VarioShield heeft een innovatief systeem ontwikkeld, VarioShield^{Plus}. Deze kleine (1200mm lang, 600mm breed) VarioShield^{Plus} beplatingen hebben een speciale overlapping waarmee u een gegarandeerde stralingsvrije wand kunt bouwen. Ook zijn deze beplatingen gemakkelijk te verwerken, vanwege hun lage gewicht.



VarioShield^{Plus}

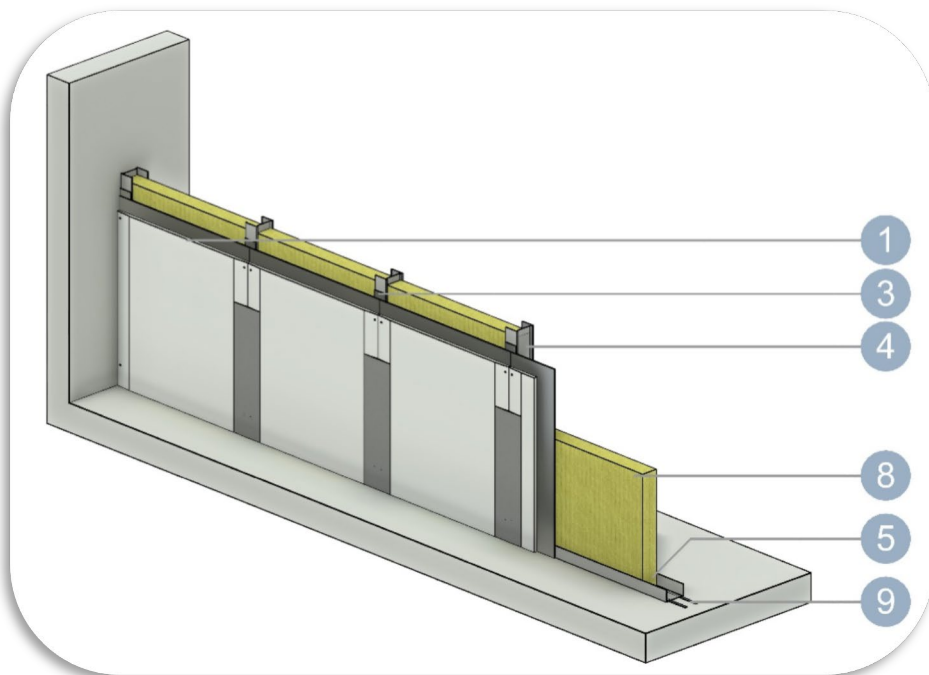

SYSTEEMPRESTATIES	Wanddikte [mm]	Gewicht wand [kg/m ²]
	64,5	24,3
Geluidprestatie	Luchtgeluidisolatie Rw (C;C _T) Simulatie	
	36dB (-1;-4)	
Wandhoogte stabiliteit	Toepassingsgebied I [mm]	Toepassingsgebied II [mm]
	2400	-
Stralingswerendheid	Rapport Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	

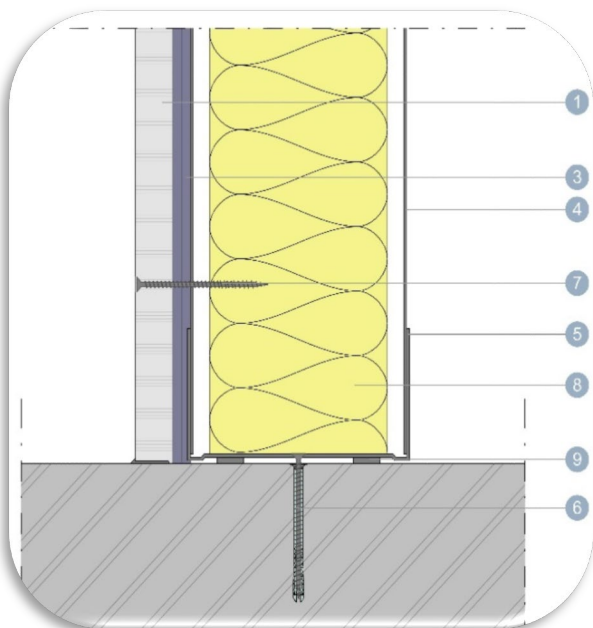

Opbouw wand:

1. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} met lood 1 mm
3. Zelfklevende loodstroken 1 mm
4. C-profiel 50 mm hart-op-hart 600mm
5. U-profiel 50 mm
6. Bevestiging U-profiel aan bouwkundige constructie
7. VarioShield schroef 45mm, hart-op-hart 250mm
8. Isolatie 40 mm
9. Akoestisch vilt

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verwerkingsadviezen, documentatie, rapporten en website.